


210-6020

耐扭式電纜固定頭 (B型) Flex Protecting Cable Glands (B-Type)

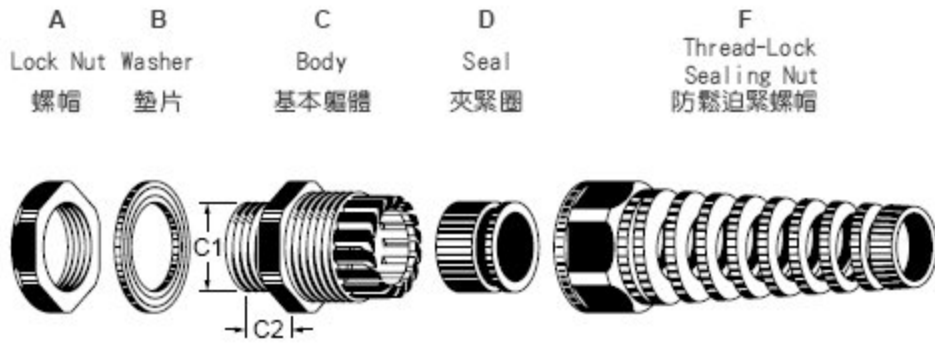

- 螺紋長度：短螺紋適合接合於薄型機板的開孔或是對應於附有內(攻)牙出線孔的設備，長螺紋適合接合厚型機板。(NPT牙不附螺帽A部)
- 產品材質：A.C..F 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)，B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 產品特性：本產品追加了螺旋耐扭式機構，這個重要的安全功能，多數使用於手控或移動式的設備以抵抗電纜出線過度的扭曲而降低危險。其精密美觀的外型設計，以及特殊B型設計的夾緊圈與夾緊爪，其電線固定抗拉力特強，氣密性完美，並可持續性沉水 50 公尺。本產品全數通過 1000 小時抗 UV 耐候實驗且防水與抗拉功能不變。產品有耐酸鹼、耐化學與一般溶劑等特性並廣泛地應用於電子、電機、自動化設備、通訊、照明與偵測感應儀器出線孔上，提供防水與固定抗拉的最佳技術與良器。
- 工作溫度：-40℃ 至 100℃。(產品規格與安規承認書、RoHS 聲明書均可於購買產品後要求索取)

* 不附螺帽型：請於產品編號後加 -XA，最低訂製數量與價格另議。

例：MGB20-P-13B-ST-XA 為 MGB20-P-13B-ST 之產品但不附螺帽 (A部)。

單位：mm

夾緊圈 形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.			適用電纜 Cable Range φ	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A / F	包 裝 Std. Pkg. pcs		
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035							銀 灰 RAL 7001	
B 型 	短 螺 紋	M12 X 1.5	MGB12 - P - 05 - ST	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	12	12 ~ 12.3	8.5	18 / 15	10
			MGB12 - P - 07 - ST	B	G	可訂製	6.8 ~ 4	12	12 ~ 12.3	8.5	18 / 15	10
		M16 X 1.5	MGB16 - P - 07 - ST	B	G	可訂製	7 ~ 4	16	16 ~ 16.3	10	22 / 22	10
			MGB16 - P - 10 - ST	B	G	可訂製	10 ~ 6.4	16	16 ~ 16.3	10	22 / 22	10
		M20 X 1.5	MGB20M - P - 08 - ST	B	G	可訂製	8.8 ~ 5	20	20 ~ 20.3	9.5	24 / 24	10
			MGB20 - P - 10 - ST	B	G	可訂製	11 ~ 7	20	20 ~ 20.3	10	27 / 27	10
			MGB20M - P - 11 - ST	B	G	可訂製	11.5 ~ 6	20	20 ~ 20.3	9.5	24 / 24	10
	M25 X 1.5	MGB20 - P - 13 - ST	B	G	可訂製	13 ~ 8	20	20 ~ 20.3	10	27 / 27	10	
	MGB25 - P - 16 - ST	B	G	可訂製	15.8 ~ 12	25	25 ~ 25.4	10	33 / 33	10		
	長 螺 紋	M12 X 1.5	MGB12L - P - 05	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	12	12 ~ 12.3	15	18 / 19	10
			MGB12L - P - 08	B	G	可訂製	8 ~ 4	12	12 ~ 12.3	15	18 / 19	10
		M16 X 1.5	MGB16 - P - 07	B	G	可訂製	7 ~ 4	16	16 ~ 16.3	15	22 / 22	10
			MGB16 - P - 10	B	G	可訂製	10 ~ 6.4	16	16 ~ 16.3	15	22 / 22	10
		M20 X 1.5	MGB20M - P - 08	B	G	可訂製	8.8 ~ 5	20	20 ~ 20.3	15	24 / 24	10
			MGB20 - P - 10	B	G	可訂製	11 ~ 7	20	20 ~ 20.3	15	27 / 27	10
			MGB20M - P - 11	B	G	可訂製	11.5 ~ 6	20	20 ~ 20.3	15	24 / 24	10
	M25 X 1.5	MGB20 - P - 13	B	G	可訂製	13 ~ 8	20	20 ~ 20.3	15	27 / 27	10	
	MGB25 - P - 16	B	G	可訂製	15.8 ~ 12	25	25 ~ 25.4	15	33 / 33	10		
	PG 7	PG 7	PGB7 - P - 05	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	12.5	12.5 ~ 12.8	8	17 / 15	10
			PGB7 - P - 07	B	G	可訂製	6.8 ~ 4	12.5	12.5 ~ 12.8	8	17 / 15	10
		PG 9	PGB9 - P - 05	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	15.2	15.2 ~ 15.5	8.5	22 / 19	10
PGB9 - P - 09			B	G	可訂製	8 ~ 4	15.2	15.2 ~ 15.5	8.5	22 / 19	10	
PG 11		PGB11 - P - 07	B	G	可訂製	7 ~ 4	18.6	18.6 ~ 18.9	9	24 / 22	10	
		PGB11 - P - 10	B	G	可訂製	10 ~ 6.4	18.6	18.6 ~ 18.9	9	24 / 22	10	
PG 13.5		PGB13.5 - P - 08	B	G	可訂製	8.8 ~ 5	20.4	20.4 ~ 20.7	10	27 / 24	10	
	PGB13.5 - P - 11	B	G	可訂製	11.5 ~ 6	20.4	20.4 ~ 20.7	10	27 / 24	10		
PG 16	PGB16 - P - 10	B	G	可訂製	11 ~ 7	22.5	22.5 ~ 22.8	10	30 / 27	10		
	PGB16 - P - 13	B	G	可訂製	13 ~ 8	22.5	22.5 ~ 22.8	10	30 / 27	10		
PG 21	PGB21 - P - 16	B	G	可訂製	15.8 ~ 12	28.3	28.3 ~ 28.7	12	36 / 33	10		
G (PF)	1/4	FGB13 - P - 05	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	13.157	13.2 ~ 13.4	8	19 / 19	10	
		FGB13 - P - 07	B	G	可訂製	6.8 ~ 4	13.157	13.2 ~ 13.4	8	19 / 19	10	
	3/8	FGB17 - P - 07	B	G	可訂製	7 ~ 4	16.662	16.7 ~ 16.9	10	22 / 22	10	
		FGB17 - P - 10	B	G	可訂製	10 ~ 6.4	16.662	16.7 ~ 16.9	10	22 / 22	10	
	1/2	FGB21S - P - 07	B	G	可訂製	7 ~ 4	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 22	10	
		FGB21M - P - 08	B	G	可訂製	8.8 ~ 5	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 24	10	
		FGB21S - P - 10	B	G	可訂製	10 ~ 6.4	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 22	10	
		FGB21L - P - 10	B	G	可訂製	11 ~ 7	20.955	21 ~ 21.2	12	27 / 27	10	
		FGB21M - P - 11	B	G	可訂製	11.5 ~ 6	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 24	10	
		FGB21L - P - 13	B	G	可訂製	13 ~ 8	20.955	21 ~ 21.2	12	27 / 27	10	
3/4	FGB26 - P - 16	B	G	可訂製	15.8 ~ 12	26.441	26.5 ~ 26.8	12	33 / 33	10		
NPT 3/8	NPT 3/8	NPB17 - P - 07	B	G	可訂製	7 ~ 4	17.055	-	15	22	10	
		NPB17 - P - 10	B	G	可訂製	10 ~ 6.4	17.055	-	15	22	10	
NPT 1/2	NPT 1/2	NPB21 - P - 10	B	G	可訂製	11 ~ 7	21.223	-	15	27	10	
		NPB21 - P - 13	B	G	可訂製	13 ~ 8	21.223	-	15	27	10	
NPT 3/4	NPT 3/4	NPB26 - P - 16	B	G	可訂製	15.8 ~ 12	26.568	-	15	33	10	